INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

AD ELEV 90 FT

HEIGHTS RELATED TO THR RWY 25 ELEV 88 FT

ATIS	125.100
APP/RAD	119.100
TWR	118.200
GND	124.025

SALALAH/Salalah
OMAN
ILS RWY 25

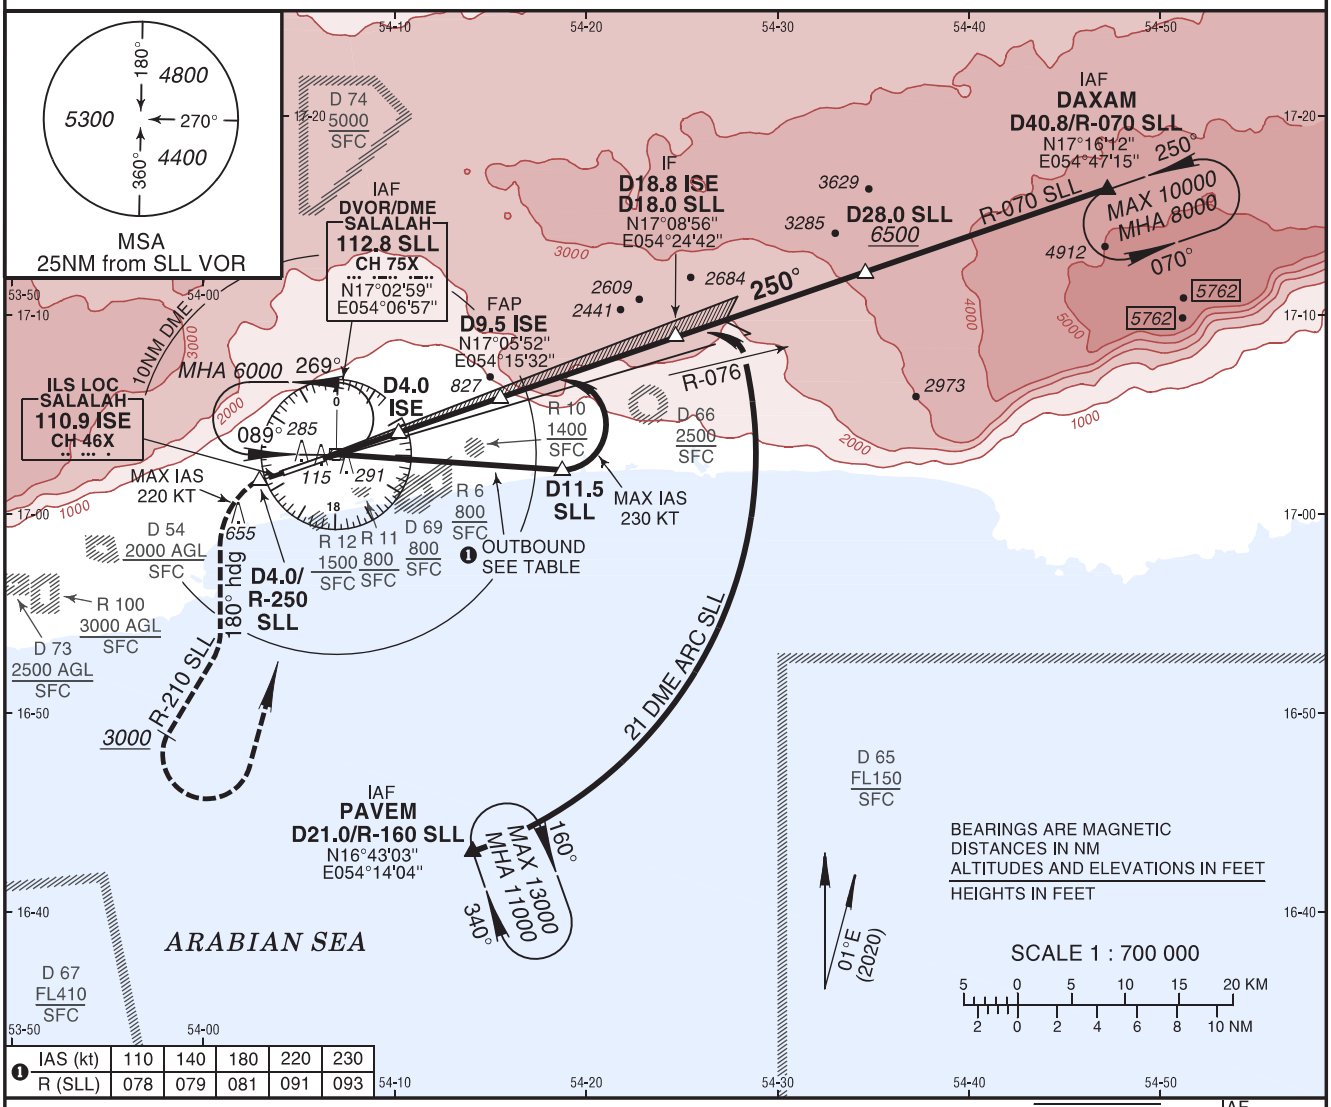

IAS (kt)	110	140	180	220	230
R (SLL)	078	079	081	091	093

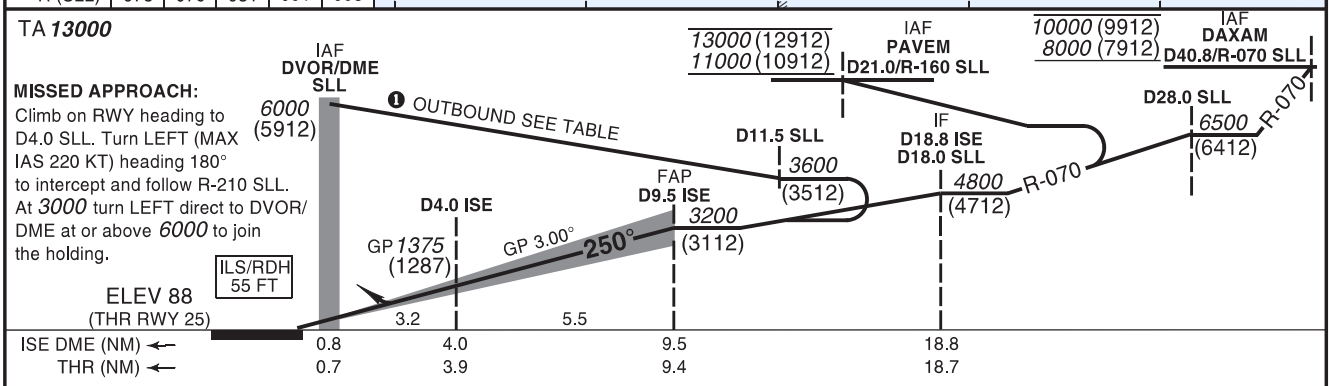

STRAIGHT-IN APPROACH		A	B	C	D
ILS CAT I	OCH	214	226	234	245
	DA(H)	*310* (220)	*320* (230)	*330* (240)	*340* (250)
	RVR	750m			

CIRCLING (HAA)* ❷		A	B	C	D
	OCH	530		990	
	MDA(H)	*620* (530)		*1080* (990)	
	VIS	1500m	1600m	2400m	3600m

ADVISORY INFORMATION ONLY

ISE DME	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ALT	*3030*	*2690*	*2360*	*2030*	*1710*	*1380*	*1060*	*730*	*410*
(HGT)	(2940)	(2610)	(2280)	(1950)	(1620)	(1290)	(970)	(640)	(320)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 9.4 NM	min:s	7:01	5:37	4:41	4:01	3:31	3:07
ROD: 5.24%	ft/min	425	531	637	743	849	955

❷ Circling not authorized north of rwy 07/25.

VOR and DME required.